

Inbetriebnahme Bedienung



EN This manual is available in multiple languages. You can find the latest version in your preferred language here: www.nubert.de/en/downloads



DE Die neuesten Bedienungsanleitungen und weitere hilfreiche Informationen finden Sie hier: www.nubert.de/downloads



1 Aufstellung

Zunächst stellen Sie den Subwoofer am vorgesehenen Einsatzort auf. Hierzu einige Hinweise:

Positionierung und Klang

Bei der Positionierung eines oder mehrerer Subwoofer im Raum gibt es, je nach Zielsetzung, unterschiedliche Möglichkeiten.



- Wir empfehlen im Allgemeinen eine Aufstellungen die zu möglichst akkurater Wiedergabe des Basses führt. Dies ist besonders für hochwertige Musikwiedergabe wichtig und in der Praxis meist bei möglichst großem Wandabstand gegeben. Um Dröhnen und die Anregung von Raummoden zu minimieren, sollte der Subwoofer beispielsweise auf einem Fünftel der Raumlänge und -breite aufgestellt werden oder einem Vielfachen davon.

Die nebenstehende Grafik zeigt dies beispielhaft in einem Raum mit 6 x 4 m Grundfläche.

- Für Kinosound-Effekte können manchmal Aufstellungen besonders beeindruckend sein, die bei Musikwiedergabe zum Dröhnen führen. Unter diesen Gesichtspunkten kann eine Aufstellung in Wandnähe oder in einer Raumecke als subjektiv gut empfunden werden, auch wenn sie objektiv weniger akkurater Ergebnisse liefert.

FüÙe mit Höhenverstellung

Der Subwoofer wird mit vormontierten Aluminium-FüÙen mit vibrationsabsorbierenden Mini-Spikes geliefert. Durch Herausschrauben der Mini-Spikes können Unebenheiten der Standfläche ausgeglichen werden (siehe Abbildung). Die FüÙe sorgen auch für den erforderlichen Bodenabstand aufgrund des nach unten abstrahlenden Tieftöners. Hinweis: Der Lautsprecher kann nicht ohne die montierten FüÙe betrieben werden!

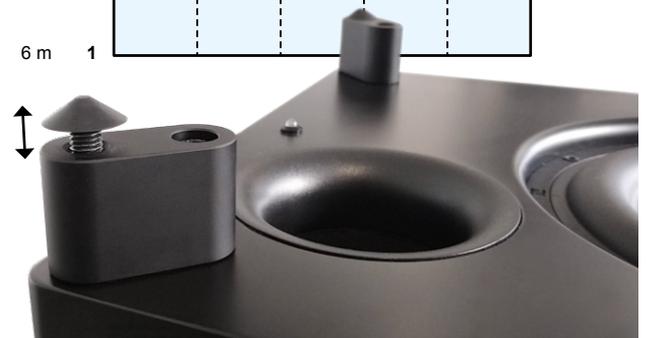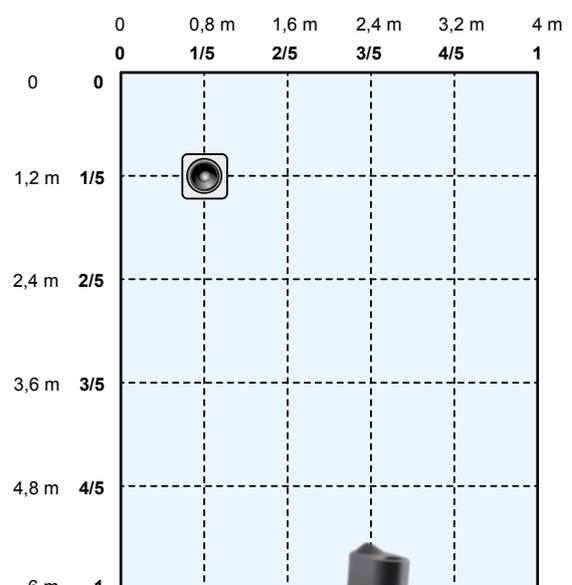

2 Kabelverbindungen

Nehmen Sie Änderungen an der Verkabelung des Subwoofers grundsätzlich nur bei ausgeschaltetem Gerät vor!


LINE-Verbindung

Soll Ihr Subwoofer per Cinchkabel angeschlossen werden, so verbinden Sie mit diesem Ihren Subwoofer und den Zuspeler.


Soll der Subwoofer nur per Funk angeschlossen werden, so können Sie diesen Schritt überspringen.

Netzverbindung

Das beiliegende Netzkabel wird an die Netzbuchse angeschlossen, um so die Verbindung mit dem Stromnetz herzustellen. Schalten Sie den Subwoofer nun an, indem Sie den neben der Netzbuchse liegenden Schalter in die ON-Stellung bringen! Gegebenenfalls kann der Subwoofer aus dem Stand-by-Zustand geweckt werden, indem eine der beiden Tasten auf dem Verstärkermodul gedrückt wird.

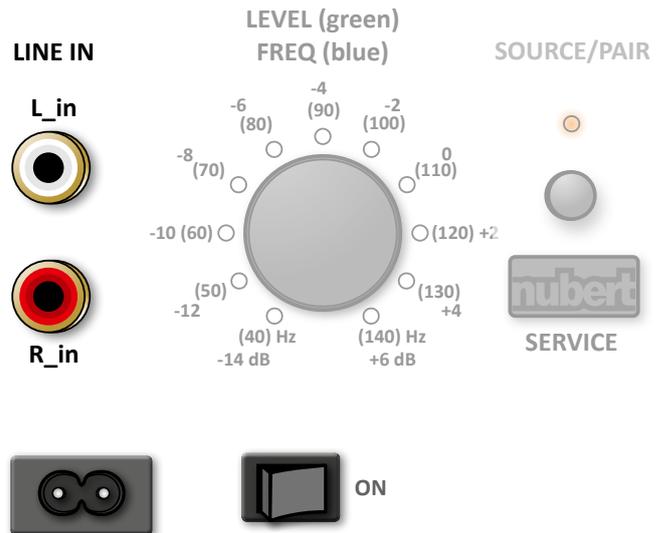

3 Kabellose Verbindung

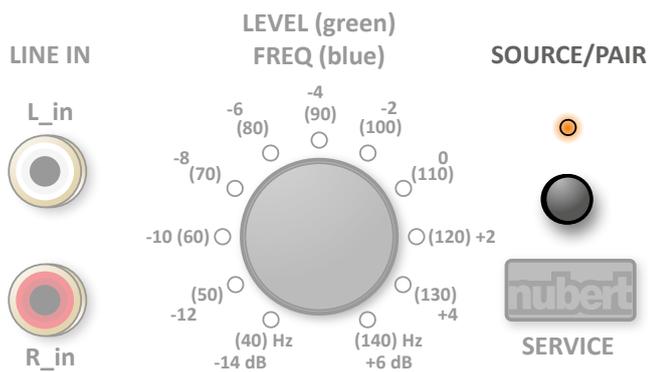

Halten Sie den mit **SOURCE/PAIR** beschrifteten Knopf für 3 Sekunden gedrückt, um den Pairing-Vorgang zu starten.

Der Subwoofer sucht nun für 2 Minuten nach einem kompatiblen, kabellosen Master (z. B. nuPro X-Aktivlautsprecher, nuConnect ampX) und zeigt dies durch schnelles Blinken der weißen LED an.

Starten Sie nun beim Sender ebenfalls den Pairing-Vorgang. Dies kann für gewöhnlich durchgeführt werden, indem Sie in dessen Untermenü **setup** den Eintrag **wls master** auswählen. Beachten Sie gegebenenfalls dessen Bedienungsanleitung.

Die beiden Geräte verbinden sich; eine bestehende Verbindung wird durch dauerhaftes weißes Leuchten der LED angezeigt.

Hinweis: Bei kabelloser Verbindung mit nuPro X-Lautsprechern oder einem nuConnect ampX erhält der Subwoofer ein ungefiltertes Vollbereichssignal. Die Übergangsfrequenz muss am Subwoofer selbst eingestellt werden. (Siehe Punkt 5, Einstellungen)

4 Quellwahl

Mit kurzem Druck auf den **SOURCE/PAIR** Knopf wechseln Sie zwischen den beiden Quellen

LINE IN:

- LED leuchtet Orange: Werkseinstellung
- Stand-by Leistungsaufnahme: 0,5 Watt
- Ausschalt-Automatik:

Wird als Eingang LINE IN gewählt, so schaltet der Subwoofer nach spätestens 20 Minuten ohne Signal in den Stand-by-Modus. Die Ausschalt-Automatik kann für diesen Eingang per App de-aktiviert werden.

- Einschalt-Automatik:

Wurde der Stand-by-Zustand durch die Ausschalt-Automatik herbeigeführt, so wird der Subwoofer automatisch wieder eingeschaltet, wenn ein Tonsignal am LINE IN Eingang detektiert wird. Wurde der Stand-by-Modus manuell durch Druck der Taste on/off in der App herbeigeführt, so ist die Einschalt-Automatik deaktiviert.

WIRELESS IN:

- LED leuchtet Weiß: Verbindung hergestellt
- LED blinkt langsam: Keine Verbindung zum Master
- LED blinkt schnell: Pairing-Vorgang
- Stand-by-Leistungsaufnahme: < 2 Watt
- Aus- und Einschalt-Automatik:

Wird als Eingang die kabellose Verbindung gewählt, so folgt der Subwoofer dem als Master fungierenden Funk-Sender direkt nach. Diese Funktion kann nicht deaktiviert werden.

5 Einstellungen

Die Einstellungen von oberer Trennfrequenz (FREQ) und relativer Lautstärke (LEVEL) können direkt mit dem Drehregler auf der Subwoofer-Rückseite vorgenommen werden. Die Einstellungen werden dabei für jede Quelle getrennt gespeichert und folglich auch getrennt vorgenommen.

Drücken

Um zwischen **LEVEL** und **FREQ** zu wechseln, wird der Drehregler gedrückt.


- **LEVEL** der LED-Ring leuchtet grün
- **FREQ** der LED-Ring leuchtet blau

Drehen


Durch Drehen am Regler kann der entsprechende Parameter variiert werden. Es wird folgender Einstellbereich umfasst:

- **LEVEL** -15 dB bis +6 dB, Schrittweite 1 dB
- **FREQ** 35 bis 140 Hz, Schrittweite 5 Hz


Der aktuell gewählte Wert wird dabei jeweils durch den LED-Ring angezeigt. Die jeweils letzte LED erlaubt durch zwei unterschiedliche Leuchthelligkeiten die Anzeige aller Zwischenschritte. Leuchtet die LED mit voller Helligkeit, so ist exakt der Wert eingestellt, der neben der LED abzulesen ist. Leuchtet die LED mit reduzierter Helligkeit, so ist der kleinere Zwischenwert eingestellt, der nicht in der Beschriftung aufgeführt ist.

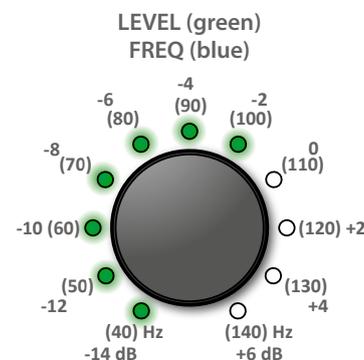


LEVEL Beispiel:
relative Lautstärke -2 dB

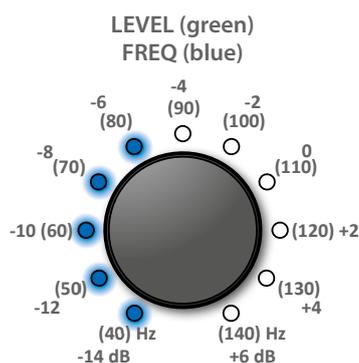

FREQ Beispiel:
Trennfrequenz 80 Hz

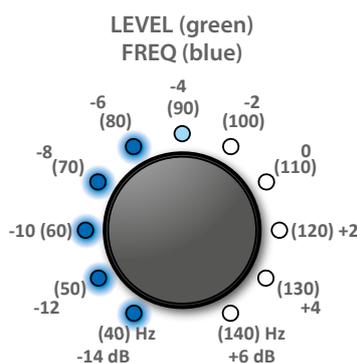

FREQ Beispiel:
Trennfrequenz 85 Hz

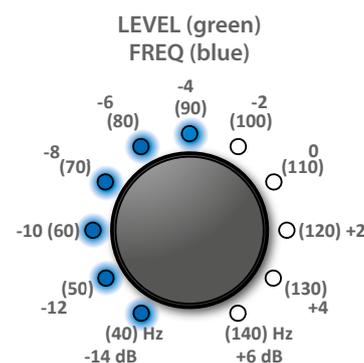

FREQ Beispiel:
Trennfrequenz 90 Hz

6 Anwendungsbeispiele

Beispiel 1: Anbindung eines nuSub XW-1200 an ein Paar nuPro X-4000 mit WIRELESS-Verbindung

Über die kabellose Verbindung wird stets ein ungefiltertes Signal übertragen. Daher erfolgt die Einstellung der Trennfrequenz am Subwoofer selbst.

- **System HP** im Menü des Lautsprechers gibt Trennfrequenz der Box vor, z. B. 80 Hz
- **FREQ**-Einstellung am Subwoofer gibt die Trennfrequenz des Subwoofers vor, z. B. 80 Hz
- **LEVEL**-Einstellung am Subwoofer gibt die relative Lautstärke vor, z. B. -8 dB

Beispiel 2: Anbindung eines nuSub XW-700 an ein Paar nuBoxx A-125 pro (oder eine AS-225 max) mittels analoger Cinch-Verbindung (LINE IN)

Der Lautsprecher wird automatisch mit einer Trennfrequenz von 80 Hz gefiltert, sobald ein Cinch-Stecker an der SUB OUT-Buchse angesteckt wird. Der Subwoofer wird auf die passende Trennfrequenz eingestellt.

- **FREQ**-Einstellung am Subwoofer gibt die Trennfrequenz des Subwoofers vor, z. B. 80 Hz
- **LEVEL**-Einstellung am Subwoofer gibt die relative Lautstärke vor, z. B. -4 dB

Beispiel 3: Anbindung eines nuSub XW-900 an einen AV-Receiver mittels analoger Cinch-Verbindung (LINE IN)

Die Einstellung von Trennfrequenz und relativer Lautstärke kann durch den AV-Receiver bzw. von dessen automatischer Einmessung vorgenommen werden. Am Subwoofer wird daher die Trennfrequenz maximal hoch eingestellt. Die Lautstärke (LEVEL) wird hingegen am Subwoofer gering eingestellt, um den Receiver zur Ausgabe eines kräftigen Signals zu veranlassen. Somit wird gewährleistet, dass die Aus- und Einschaltautomatik des Subwoofers zuverlässig funktioniert. Sollen sowohl X-Room Calibration als auch das Einmesssystem des Receivers zum Einsatz kommen, so empfiehlt es sich, die X-Room Calibration zuerst durchzuführen.

- **FREQ**-Einstellung am Subwoofer: z. B. 140 Hz
- **LEVEL**-Einstellung am Subwoofer: z. B. -12 dB

7 Bedienung per Nubert X-Remote App




Laden Sie die App aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter und installieren Sie sie. Lassen Sie bei Android-Geräten den Zugriff auf den Standort zu.

Verbinden Sie sich mit dem Master-Lautsprecher innerhalb der Nubert X-Remote App! Nutzen Sie nicht den Weg über das Einstellungs-Menü Ihres Smartphones!

① Tippen Sie auf das Home-Symbol, um die verfügbaren Räume oder Systeme anzuzeigen. Wählen Sie hier eines der Systeme durch Tippen aus. Sie werden zur Eingabe eines Passworts aufgefordert. Das Passwort lautet in der Werkseinstellung 0000. Die Verbindung wird in der App durch die Anzeige von **selected** bestätigt. Der Lautsprecher selbst zeigt die Verbindung durch ein blinkendes nuPro-Logo im Display an. Klicken Sie in der App auf die „Back“-Schaltfläche links oben, um zum Startbildschirm zurückzukehren. Sollten Sie eine Verbindung mit dem Slave-Lautsprecher hergestellt haben, so wird Ihnen eine Fehlermeldung angezeigt. Wählen Sie dann einfach den Master Lautsprecher.

② Tippen Sie auf den Menüpunkt **advanced**, um erweiterte Einstellungen abzurufen. Frequenz und Pegel lassen sich über die App, sowie über den Drehregler am Gerät einstellen.

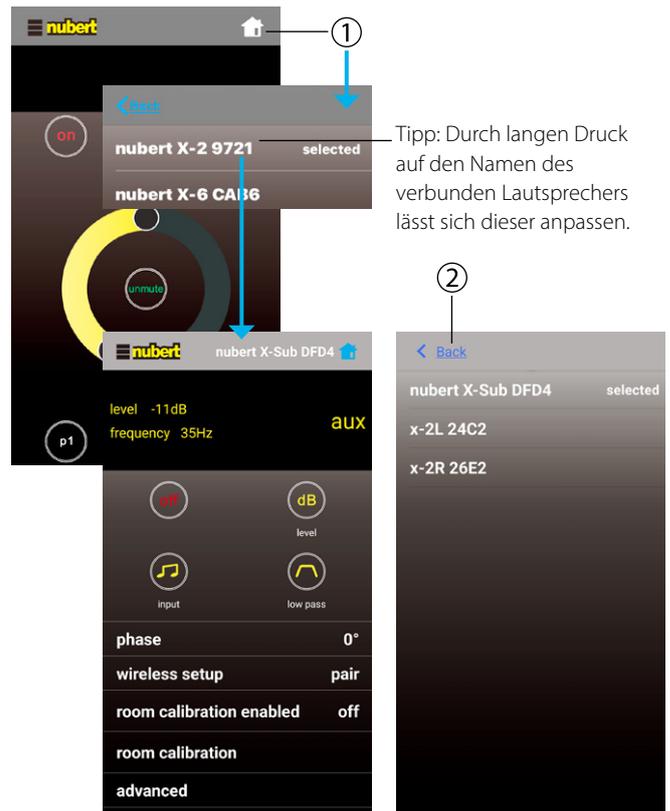

Tipps: Durch langen Druck auf den Namen des verbundenen Lautsprechers lässt sich dieser anpassen.

8 Werks Reset

Um den Subwoofer auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, muss er zunächst am Schalter auf der Geräterückseite ausgeschaltet werden. Warten Sie 10 Sekunden und schalten Sie ihn wieder ein. Innerhalb von 7 Sekunden nach dem Einschalten müssen beide Tasten auf der Geräte-Rückseite (SOURCE/PAIR und der Drück/Drehregler) gedrückt und für 3 Sekunden gehalten werden. Der Subwoofer bestätigt die Eingabe durch Blinken der SOURCE/PAIR LED. Alle Einstellungen befinden sich nun wieder im Auslieferungszustand.

